



## Maxi Liset IP40 - Tutta luce


Corpo: in alluminio estruso ossidato.  
 Testate: in alluminio pressofuso con verniciatura in poliesteri per esterni.  
 Diffusore: In vetro.

Le lampade T5 SLS offrono notevoli vantaggi dal punto di vista estetico, perchè fino ad oggi le lampade FL lineari non sono in grado di offrire alcuna soluzione per le zone oscure o le ombre tra i singoli apparecchi disposti in fila continua, (che non rappresentano la soluzione ottimale). Per mezzo delle nuove lampade SLS vengono eliminate le zone d'ombra.

### Download

DXF 2D  
 - maxilisetip40sls.dxf

Montaggi  
 - maxiliset ip40 ip54.pdf

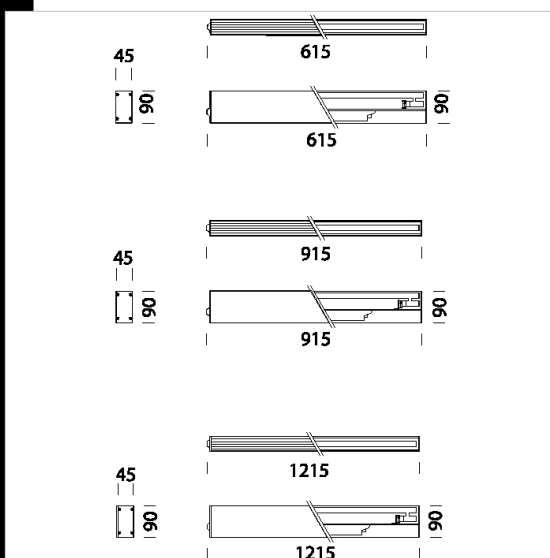

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22019075-00	CELL	1.50	HO39W - 830SLS-3100lm-3000K-Ra 1b	41 W	OSSIDATO
22019074-00	CELL	2.90	HO54W - 830SLS-4450lm-3000K-Ra 1b	58 W	OSSIDATO
22019072-00	CELL	1.85	HO24W - 830SLS-1750lm-3000K-Ra 1b	26 W	OSSIDATO

### Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Attacco a plafone



- Sospensione semplice



- Sospensione elettrificata 3/5



- Staffa - Maxi Liset



- Staffa di allineamento - Maxi Liset



- Staffa fissa - Maxi Liset



- Staffa orientabile - Maxi Liset



- Staffa per binario - Maxi Liset

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.