




Download

DXF 2D
- miniliset.dxf



Mini Liset a sospensione

Corpo: in alluminio estruso ossidato.
Diffusore: in policarbonato satinato sp. 0.75mm.

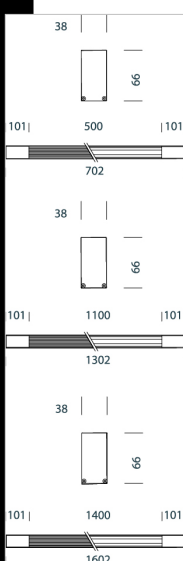

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22019872-00	CELL	2.65	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	35 W	G5	OSSIDATO
22019870-00	CELL	1.35	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	14 W	G5	OSSIDATO
22019871-00	CELL	1.85	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	28 W	G5	OSSIDATO

Accessori



- Sospensione semplice



- Sospensione semplice acciaio



- Cavo



- Sospensione elettrificata 3/5

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.