
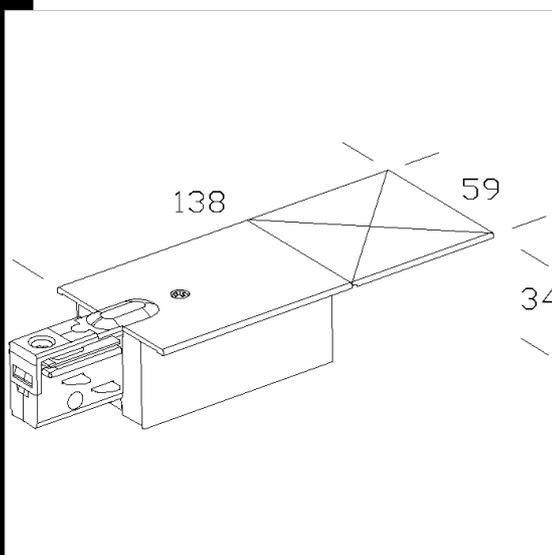


Alimentatore x binario incasso

Permette l'alimentazione del binario. Ad innesto rapido con dentino di guida e accessorio per la selezione della posizione fase-neutro. Consente l'ingresso del cavo elettrico. E' possibile la giunzione lineare, l'angolo, la "T" e la croce.

Download

DXF 2D
- f24710.dxf

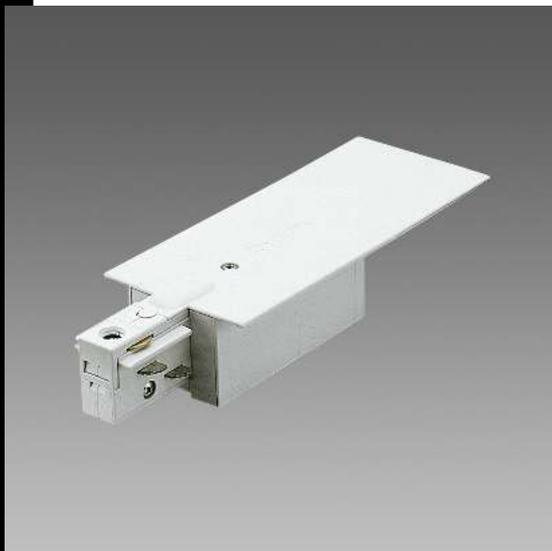

Code	Kg	WTot	Colour
22024710-00	0,10	0 W	BIANCO
22024772-00	0,10	0 W	GRIGIO

Prodotti



- Omnitrack incasso

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated