


Adattatore meccanico

Utilizzare con i proiettori di peso superiore ai 5 kg. Si consiglia l'uso per il montaggio dei proiettori quando il binario è al parete.

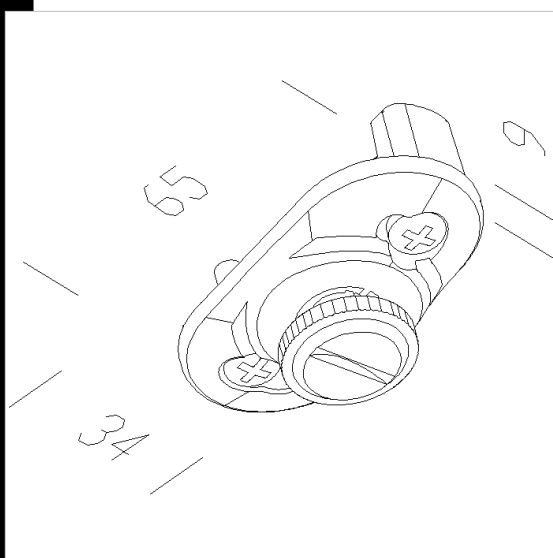

Download
DXF 2D
- adalmec.dxf

Code	Kg	WTot	Colour
22025704-00	0,09	0 W	BIANCO
22025731-00	0,09	0 W	NERO
22025710-00	0,09	0 W	GRIGIO

Prodotti



- Zoom 1



- Zoom 2



- Trial-One LED



- Omnitrack PLUS - DIMM - 6



- Omnitrack PLUS da incasso - DIMM - 6 conduttori



- Omnitrack H - Dimm - 6 conduttori

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated