


Download

DXF 2D
- 41510.dxf



Stilo a basetta PA2

Corpo: In alluminio pressofuso.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Lampade: Completo di LED BIANCO 8-11w.

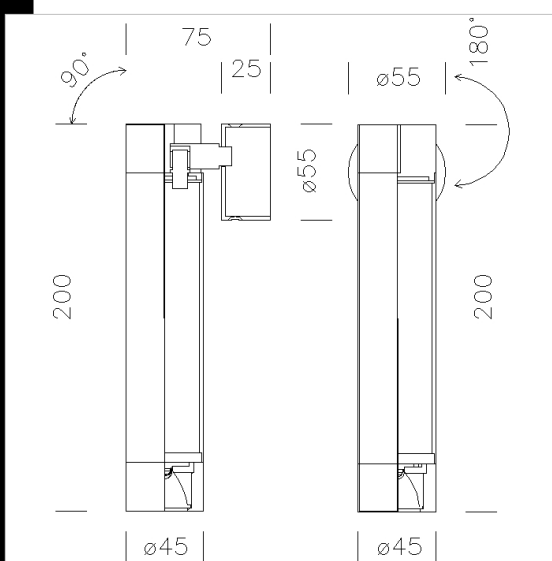

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22041512-00	CLD CELL	0,70	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	BIANCO
22041561-00	CLD CELL	0,70	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	OSSIDATO
22041513-00	CLD CELL-D	0,20	MASTERLED 10W	-	410lm-2700k - 24°-na	BIANCO
22041563-00	CLD CELL-D	0,60	MASTERLED 10W	-	410lm-2700k - 24°-na	OSSIDATO

Accessori



- Alimentatore LED 700mA



- Alimentatore LED 350mA