


Stilo a basetta PA2

Corpo: In alluminio trattato.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

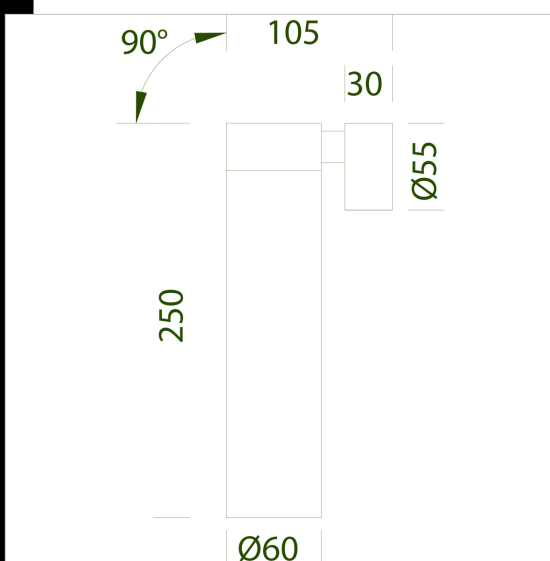

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22041514-00	CLD CELL-D	0.70		9 W	BIANCO
22041564-00	CLD CELL-D	0.70		9 W	OSSIDATO
22041911-00	CLD CELL	0.96	LED-750lm-3000K-40°-CRI 90	0 W	BIANCO
22041931-00	CLD CELL	1.01	LED-750lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	NERO
22041961-00	CLD CELL	0.77	LED-750lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	CROMATO
22041910-00	CLD CELL-DI	0.83	LED-750lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	BIANCO
22041930-00	CLD CELL-DI	0.60	LED-750lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	NERO
22041960-00	CLD CELL-DI	0.60	LED-750lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	CROMATO


Accessori



- Alimentatore LED 700mA



- Alimentatore LED 350mA

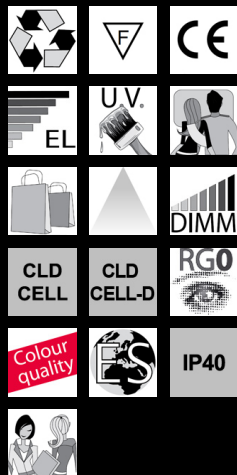

Download

DXF 2D
- st2.dxf

Montaggi
- stilo.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.