



Stilo a sospensione - SP2

Corpo: in alluminio trattato.
 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20).
 Normative: prodotti in conformità alle vigenti norme CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-2.

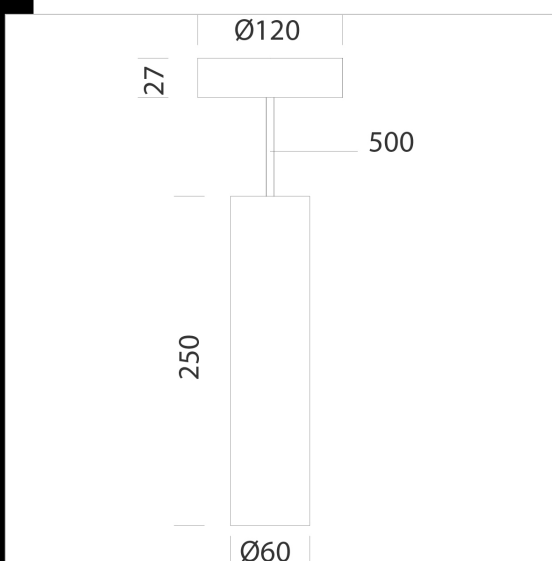

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22041613-00	CLD CELL	0.40	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	7 W	GU10	BIANCO
22041663-00	CLD CELL	0.60	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	7 W	GU10	CROMATO
22041614-00	CLD CELL-D	0.65	LED-600lm-3000K-36°-CRI 80	9 W	GU10	BIANCO
22041664-00	CLD CELL-D	0.50	LED-600lm-3000K-36°-CRI 80	9 W	GU10	OSSIDATO
22041615-00	CLD CELL-D	0.50	LED COB-870lm-3000K-38°-CRI 92	9 W		BIANCO
22041665-00	CLD CELL-D	0.50	LED COB-870lm-3000K-38°-CRI 92	9 W		OSSIDATO
22041811-00	CLD CELL	0.60	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-00	CLD CELL	0.67	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-00	CLD CELL	0.73	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041810-00	CLD CELL-DI	0.72	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041830-00	CLD CELL-DI	0.64	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041860-00	CLD CELL-DI	0.74	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041811-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041810-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041830-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041860-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041811-68	CLD CELL	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-68	CLD CELL	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-68	CLD CELL	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041810-1213	CLD CELL-DI	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041830-1213	CLD CELL-DI	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041860-1213	CLD CELL-DI	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041811-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041830-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041810-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041860-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO

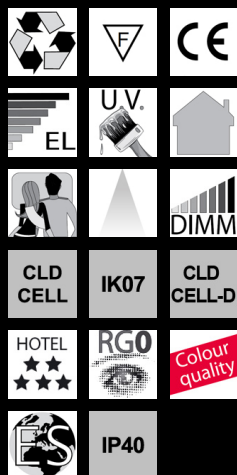

Download

DXF 2D
- st1.dxf

Montaggi
- STILO_LED rev4.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.