



## Elba

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2.  
 Diffusore: policarbonato opalino.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.  
 LED: ad alta efficienza 2200lm - 24W - 4000K - CRI 80  
 Fattore di potenza: 0,9  
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.  
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

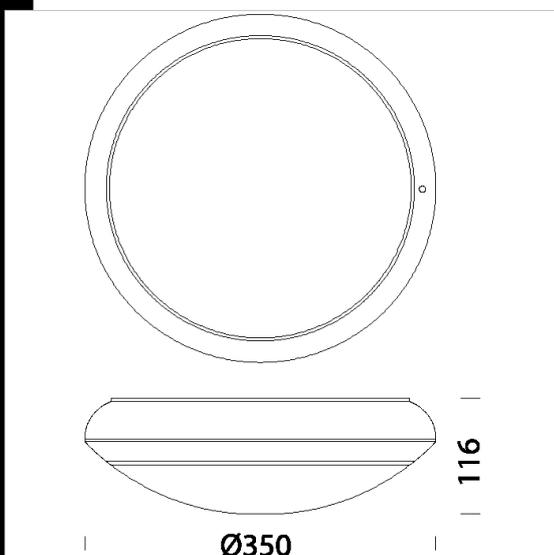

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22042010-00	CLD CELL	1.65	LED-2200lm-4000K-CRI 80	23 W	BIANCO

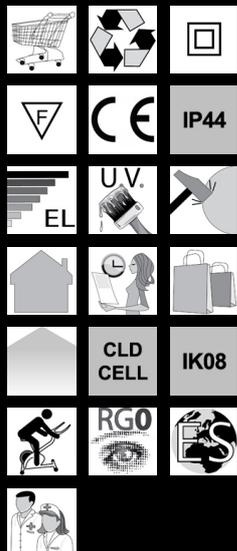

### Download

DXF 2D  
 - elba.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.