


Elba - Sensore luce/presenza

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2.
 Diffusore: policarbonato opalino.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
 LED: ad alta efficienza 2200lm - 24W - 4000K - CRI 80
 Fattore di potenza: 0,9
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).



| Codice | Cablaggio | Kg | Watt | Attacco base | Lampade | Colore |
|-------------|-----------|------|-----------|--------------|---------------------|--------|
| 22042110-00 | CLD CELL | 1.65 | LED white | - | 2200lm-4000K-CRI 80 | BIANCO |

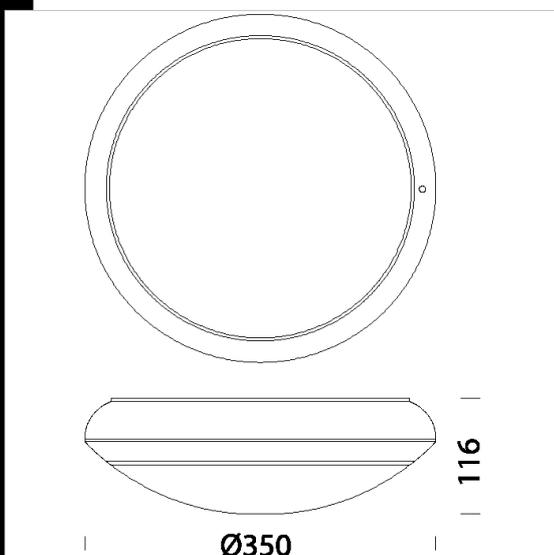

Download

DXF 2D
 - elba.dxf