

Download


DXF 2D
- tortuga.dxf

Montaggi
- TORTUGA rev5.pdf



Tortuga

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP54IK07 secondo le EN 60529.

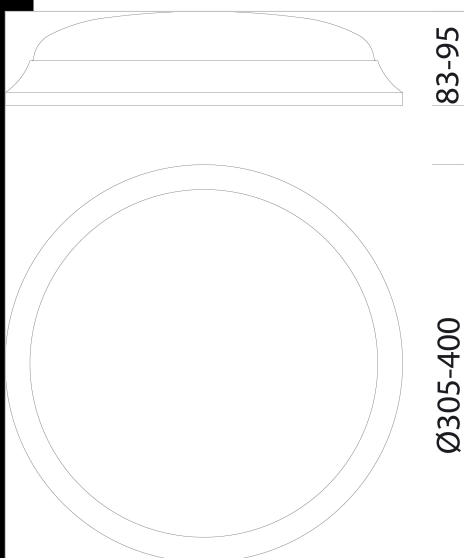

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22042410-00	CLD	0.65	LED-1300lm-3000K-CRI>80	17 W	BIANCO
22042411-00	CLD	0.66	LED-1488lm-4000K-CRI>80	17 W	BIANCO
22042412-00	CLD	1.19	LED-2403lm-3000K-CRI>80	28 W	BIANCO
22042413-00	CLD	1.21	LED-2614lm-4000K-CRI>80	28 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.