




Download

DXF 2D
- tortuga.dxf



Tortuga Em Centralizzata

Corpo: In polycarbonato infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: polycarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.
EM version: armatura con cablaggio in EM ad alimentazione centralizzata.
Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP54IK07 secondo le EN 60529.

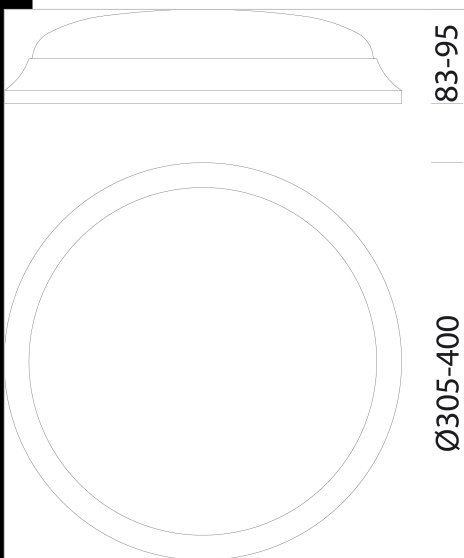

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22042410-0050	CLD-EC	0,65	LED-1368lm-3000K-CRI>80	17 W	BIANCO
22042411-0050	CLD-EC	0,65	LED-1488lm-4000K-CRI>80	17 W	BIANCO
22042412-0050	CLD-EC	1,10	LED-2403lm-3000K-CRI>80	28 W	BIANCO
22042413-0050	CLD-EC	1,19	LED-2614lm-4000K-CRI>80	28 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated