

Download

DXF 2D
- tortuga.dxf

Montaggi
- TORTUGA rev5.pdf




Tortuga Em SA - 220/240V

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.

EM version: 3h.

Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP54/IK07 secondo le EN 60529.

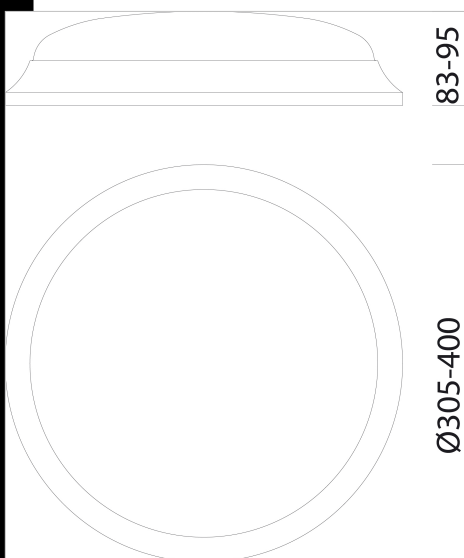

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22042410-09	CLD-E	0,96	LED-1368lm-3000K-CRI>80	18 W	BIANCO
22042411-09	CLD-E	0,98	LED-1488lm-4000K-CRI>80	18 W	BIANCO
22042412-09	CLD-E	1,50	LED-2403lm-3000K-CRI>80	28 W	BIANCO
22042413-09	CLD-E	1,50	LED-2614lm-4000K-CRI>80	30 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated