


**Download**

DXF 2D  
- past.dxf

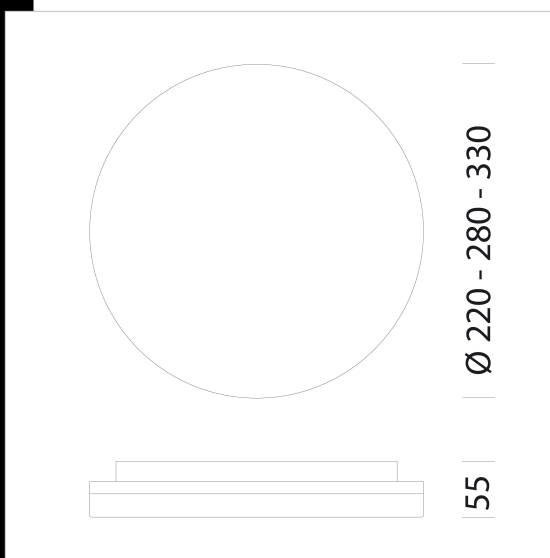

## Pastilla - 100/240 V

Apparecchio con o senza radar sensor integrato.  
Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.  
Alimentazione: AC100/240V.  
Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529.

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22042510-00	CLD CELL	0.53	LED-1328lm-3000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042511-00	CLD CELL	0.65	LED-1347-4000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042512-00	CLD CELL	0.77	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042513-00	CLD CELL	0.65	LED-1500lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042514-00	CLD CELL	1.01	LED-2050lm-3000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042515-00	CLD CELL	0.65	LED-1308lm-4000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042510-19	CLD CELL	0.60	LED-1328lm-3000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042511-19	CLD CELL	0.71	LED-1250lm-4000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042512-19	CLD CELL	0.71	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042513-19	CLD CELL	0.71	LED-1500lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042514-19	CLD CELL	1.05	LED-2273lm-3000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042515-19	CLD CELL	0.71	LED-2050lm-4000K-CRI 80	24 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.