


Download

DXF 2D
- domi.dxf



Domitilla

Corpo: in acciaio, completo di cavo di alimentazione DIMM.
 Diffusore: in policarbonato opale.
 Equipaggiamento: completo di pulsante di regolazione sul cavo e alimentatore a spina da collegare direttamente alla presa d'alimentazione.
 LED: mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

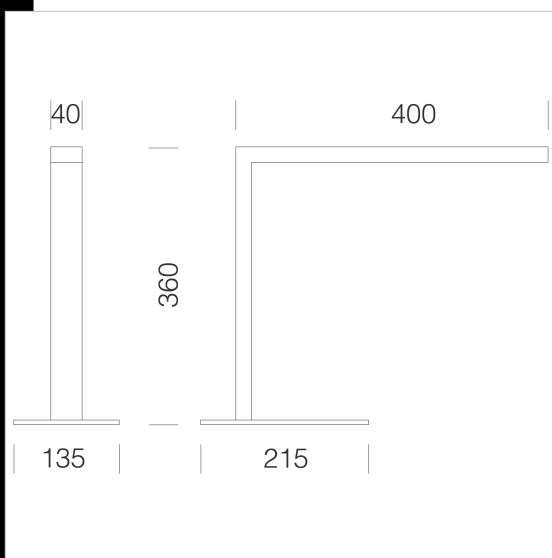

| Code | Gear | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
|-------------|----------|------|------------------------|------|---------|
| 22051010-00 | CLD CELL | 2,70 | LED-630lm-4000K-CRI>90 | 0 W | BIANCO |
| 22051010-39 | CLD CELL | 2,70 | LED-588lm-3000K-CRI>90 | 0 W | BIANCO |
| 22051030-00 | CLD CELL | 2,70 | LED-630lm-4000K-CRI>90 | 0 W | NERO |
| 22051030-39 | CLD CELL | 2,70 | LED-588lm-3000K-CRI>90 | 0 W | NERO |
| 22051070-00 | CLD CELL | 2,70 | LED-630lm-4000K-CRI>90 | 0 W | GRAFITE |
| 22051070-39 | CLD CELL | 2,70 | LED-588lm-3000K-CRI>90 | 0 W | GRAFITE |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated