


Cubic a parete

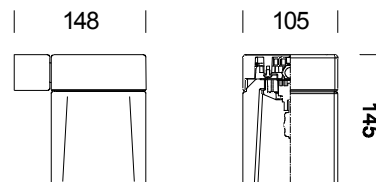

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
22060210-00	S	2.20	bianco		ALO max 60-G9
22060231-00	S	2.20	acqua marina	148x105x145	ALO max 60-G9
22060282-00	S	2.20	blu	148x105x145	ALO max 60-G9
22060293-00	S	2.20	ambra	148x105x145	ALO max 60-G9
22060244-00	S	2.20	verde	145x105x148	ALO max 60-G9
22060226-00	S	2.20	rosa	148x105x145	ALO max 60-G9
22060257-00	S	2.20	giallo	148x105x145	ALO max 60-G9
22060263-00	S	2.20	azzurro	148x105x145	ALO max 60-G9
22060211-00	S	2.20	bianco	148x105x145	INC max 60-E14
22060232-00	S	2.20	acqua marina	148x105x145	INC max 60-E14
22060283-00	S	2.20	blu	148x105x145	INC max 60-E14
22060294-00	S	2.20	ambra	148x105x145	INC max 60-E14
22060245-00	S	2.20	verde	148x105x145	INC max 60-E14
22060227-00	S	2.20	rosa	148x105x145	INC max 60-E14
22060258-00	S	2.20	giallo	148x105x145	INC max 60-E14
22060264-00	S	2.20	azzurro	148x105x145	INC max 60-E14
22060270-00	S	2.20	grigio	145x105x145	ALO max 60-GU10
22060273-00	S	2.20	grigio	145x105x145	INC max 60-E14

Corpo: in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con vernice a base di resina acrilica resistente ai raggi UV. Versioni a parete con diffusore orientabile a 350°.
Diffusore: cristallo in vetro stampato resistente agli urti. Versioni colorate con cristallo sabbato e verniciato a liquido con vernici resistenti ad alte temperature.
Equipaggiamento: apparecchio fornito senza lampade.
Cablaggio: realizzato con cavi in teflon resistenti alle alte temperature; morsetti di collegamento alla rete con massima sezione ammessa dei conduttori di 2,5 mm².
Normative: prodotti in conformità alle vigenti norme CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1.