

## Eco Mac

Serie di faretti da incasso realizzata in pressofusione di zama. Dotata di un corpo interno che permette il posizionamento a filo del soffitto o l'estrazione consentendo il controllo sulla direzionabilità del fascio luminoso (0°-10°).

Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.

Corpo: In pressofusione di zama con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. Completa di molle per l'incasso.

Portalamпада: In ceramica e contatti argentati.


Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,8

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

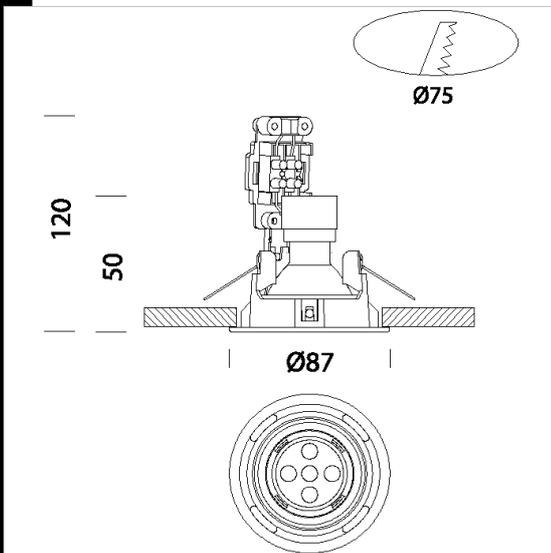

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22061014-00	CLD CELL	0,30	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	BIANCO
22061034-00	CLD CELL	0,26	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	NERO
22061074-00	CLD CELL	0,30	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ARGENTO
22061084-00	CLD CELL	0,30	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ORO
22061064-00	CLD CELL	0,30	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	CROMATO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated