


## Mac - POWERLED 7W - DIMM - 220-240V

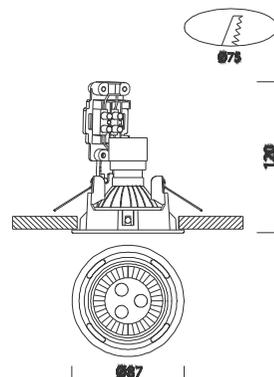

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22061012-00	CLD CELL	0.30	bianco	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061072-00	CLD CELL	0.30	argento met.	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061032-00	CLD CELL	0.30	nero	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061062-00	CLD CELL	0.30	cromato	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061082-00	CLD CELL	0.30	oro	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061092-00	CLD CELL	0.30	ott. Lucido	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061014-00	CLD CELL	0.30	bianco	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061074-00	CLD CELL	0.30	argento met.	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061034-00	CLD CELL	0.30	nero	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061064-00	CLD CELL	0.30	cromato	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061084-00	CLD CELL	0.30	oro	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061094-00	CLD CELL	0.30	ott. Lucido	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°

Serie di faretto da incasso realizzata in pressofusione di zama. Dotata di un corpo interno che permette il posizionamento a filo del soffitto o l'estrazione consentendo il controllo sulla direzionabilità del fascio luminoso (0°-20°). Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.

Corpo: In pressofusione di zama con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. Completa di molle per l'incasso.

Portalamпада: In ceramica e contatti argentati.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.