



CLD  
S+L

### Download


DXF 2D  
- 61570.dxf

Montaggi  
- M60 rev5.pdf



## M60 LED white

Corpo M60: In alluminio tornito.  
 Equipaggiamento M60: Di serie forniti di viti autofilettanti per installazione su pannelli in legno, cartongesso o lamiera; forniti di viti e staffe di ancoraggio per profilato circolare Ø 60mm per installazioni su pareti in muratura.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.  
 Fattore di potenza: 0,8  
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)  
 Foro d'incasso 38mm

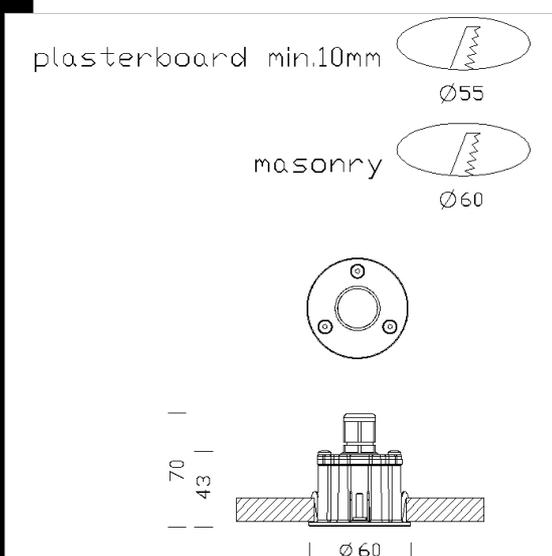

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22061511-2191	CLD S+L	0.00	LED-225lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	116
22061512-2191	CLD S+L	0.00	LED-450lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	0
22061571-00	CLD S+L	0.20	LED-450lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	ARGENTO
22061512-00	CLD S+L	0.20	LED-450lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	BIANCO
22061562-00	CLD S+L	0.20	LED-225lm-3000K-24°-CRI 80	1 W	CROMATO
22061511-00	CLD S+L	0.20	LED-225lm-3000K-24°-CRI 80	1 W	BIANCO
22061563-00	CLD S+L	0.20	LED-450lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	CROMATO
22061570-00	CLD S+L	0.20	LED-225lm-3000K-24°-CRI 80	1 W	ARGENTO

### Accessori



- Alimentatore LED 700mA



- Alimentatore LED 350mA

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.