


## M60 LED FULLCOLOR RGB

Corpo M60: In alluminio tornito.  
 Cablaggio: Trasformatore in dc 350/700mA a parte; per versione RGB possibilità di utilizzo con modulo di controllo MASTER e SLAVE.  
 Equipaggiamento M60: Di serie forniti di viti autofilettanti per installazione su pannelli in legno, cartongesso o lamiera; forniti di viti e staffe di ancoraggio per profilato circolare  $\varnothing$  60mm per installazioni su pareti in muratura.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.  
 Completo di POWERLED RGB 3.2W - R30 / G40 / B9 - 25°  
 Possibilità di scelta dei gradi di apertura della lente (10°-25°-30°-40°).  
 Forniti di viti autofilettanti per installazione su pannelli in legno, cartongesso o lamiera. Nel caso si volessero far funzionare 9 faretti in sincronia, acquistabile a parte MASTER (cod. 22090870-00) e SLAVE (cod. 22090871-00).  
 Foro d'incasso 38mm

### Download

DXF 2D  
 - 61570.dxf  
 Montaggi  
 - M60 rev5.pdf

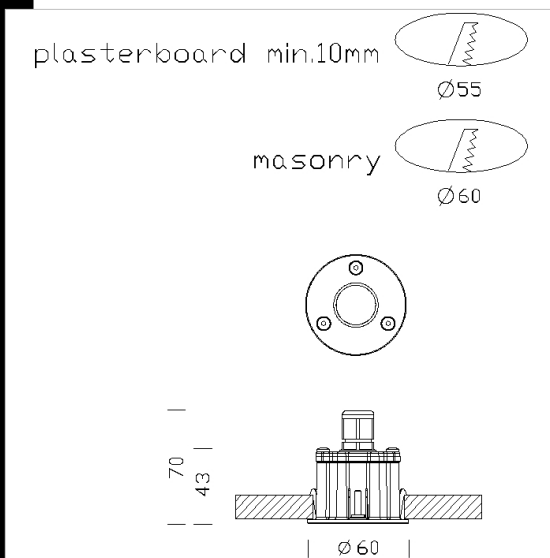

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22061566-00	CLD S+L	0.15	LED 3.2W RGB-R30 G40 B9--	3 W	CROMATO
22061575-00	CLD S+L	0.15	LED 3.2W RGB-R30 G40 B9--	3 W	ARGENTO
22061516-00	CLD S+L	0.15	LED 3.2W RGB-R30 G40 B9--	3 W	BIANCO

### Accessori



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm$  10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.