




Download
 DXF 2D
 - marte10.dxf
 Montaggi
 - MARTE_4...12 rev7.pdf



Marte 10

Corpo: in alluminio pressofuso con molle per incasso. Lente: in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9.
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

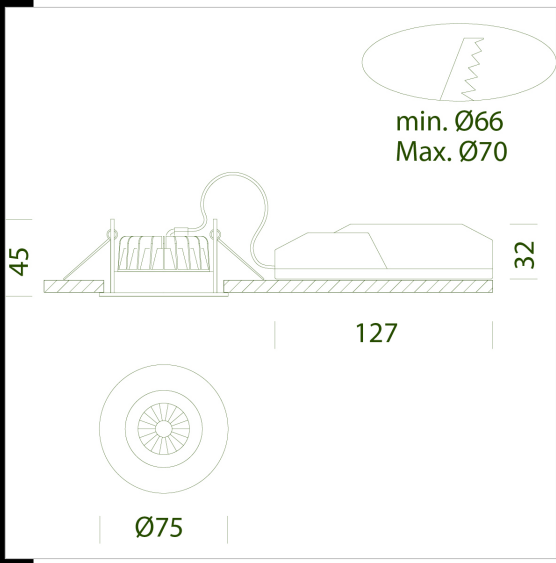

| Codice | Cablaggio | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colore |
|-------------|-----------|------|--------------------------------|------|--------|
| 22061801-00 | CLD | 0.20 | LED COB-670lm-3000K-40°-CRI 92 | 6 W | BIANCO |
| 22061801-68 | CLD | 0.20 | LED COB-700lm-4000K-40°-CRI 92 | 6 W | BIANCO |

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.