




Download
 DXF 2D
 - marte8.dxf
 Montaggi
 - MARTE_4...12 rev7.pdf



Marte 8

Corpo: In alluminio pressofuso.
 Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC.
 Fattore di potenza: 0,9
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 diam. incasso 65/70mm

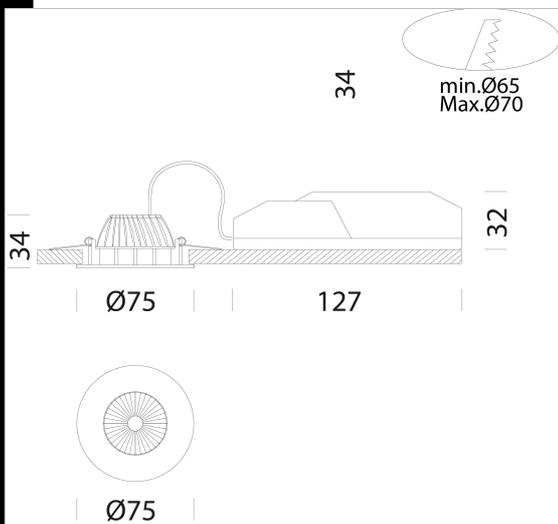

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22061818-00	CLD	0.16	LED COB-483lm-3000K-40°-CRI 92	5 W	BIANCO
22061818-68	CLD	0.16	LED COB-517lm-4000K-40°-CRI 92	5 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.