


Janus LED 3000K

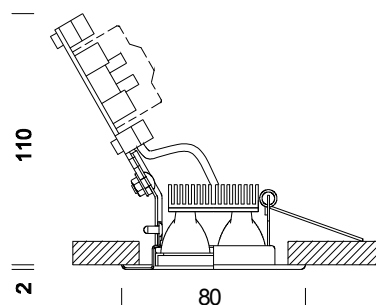

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
22062111-00	CLD S+L	0.30	bianco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062134-00	CLD S+L	0.30	nero	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062172-00	CLD S+L	0.30	argento met.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062167-00	CLD S+L	0.30	cromato	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062193-00	CLD S+L	0.30	ott. Lucido	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062010-00	CLD S+L	0.30	bianco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062030-00	CLD S+L	0.30	nero	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062060-00	CLD S+L	0.30	cromato	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062070-00	CLD S+L	0.30	argento met.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062090-00	CLD S+L	0.30	ott. Lucido	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062011-00	CLD S+L	0.30	bianco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062031-00	CLD S+L	0.30	nero	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062061-00	CLD S+L	0.30	cromato	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062071-00	CLD S+L	0.30	argento met.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062091-00	CLD S+L	0.30	ott. Lucido	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22066010-00	CLD S+L	0.30	bianco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066030-00	CLD S+L	0.30	nero	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066060-00	CLD S+L	0.30	cromato	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066070-00	CLD S+L	0.30	argento met.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066090-00	CLD S+L	0.30	ott. Lucido	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066011-00	CLD S+L	0.30	bianco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
22066031-00	CLD S+L	0.30	nero	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066061-00	CLD S+L	0.30	cromato	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066071-00	CLD S+L	0.30	argento met.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066091-00	CLD S+L	0.30	ott. Lucido	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066012-00	CLD S+L	0.30	bianco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066032-00	CLD S+L	0.30	nero	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066062-00	CLD S+L	0.30	cromato	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066072-00	CLD S+L	0.30	argento met.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066092-00	CLD S+L	0.30	ott. Lucido	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°

Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni .

Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.

Corpo: In acciaio con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. Completa di molle per l'incasso.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Con 1 modulo tritico 3X1.6w - 3000K - 450lm@500mA - 10/25/60°

Con 1 modulo tritico 3X2.5w - 3000K - 650lm@700mA - 10/25/60°

Acquistare un trasformatore a parte cod. 22090890-00 (max 3 faretti - 500mA)

Acquistare un trasformatore DIM 1-10V a parte cod. 22090834-00 (max 2 faretti - 500mA-700mA)

Acquistare un trasformatore DIM DALI a parte cod. 22090837-1241 (max 3 faretti - 500mA)