


Janus LED RGB FULLCOLOR

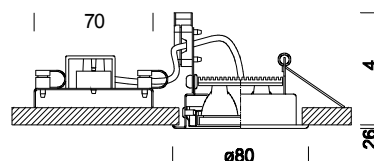

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
22062116-00	CLD S+L	0.30	bianco		POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062133-00	CLD S+L	0.30	nero	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062174-00	CLD S+L	0.30	argento met.	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062166-00	CLD S+L	0.30	cromato	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062197-00	CLD S+L	0.30	ott. Lucido	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm

Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni .

Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.

Corpo: In acciaio con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettieria. Completa di molle per l'incasso.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Completo di POWERLED FULLCOLOR RGB da 3.2W cad.

Acquistare a parte trasformatore master cod. 22090870-00 per alimentare max 3 Fullcolor. Per alimentare altri 3 faretti fullcolor rgb in sincronia con il master, acquistare slave cod. 22090871-00.