


Janus - LED 7W - 220-240V

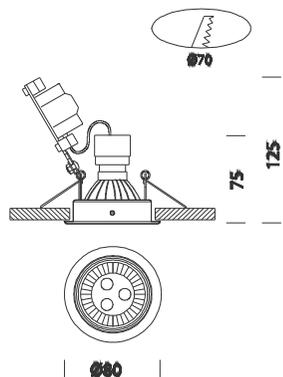

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22062119-00	CLD CELL-D	0.25	bianco	0x0x125 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22062179-00	CLD CELL-D	0.25	argento met.	0x0x125 Ø90	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°

Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni.

Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.

Corpo: In acciaio con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiere. Completa di molle per l'incasso.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED 7W - 230V - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40° - 25000h