


M45 LED white

Corpo M45: In pressofusione di zama.
 Cablaggio: Trasformatore in dc 350mA (22090832-00 max 1 faretti 22090837-00 max 5 faretti) 700mA (22090835-00 max 1 faretti) a parte
 Equipaggiamento M45: Di serie forniti di molle a nastro per controsoffitti superiori a 5 mm; per controsoffitti con spessore da 1 a 5 mm utilizzare molle a filo.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Foro d'incasso 40mm
 Fattore di potenza: 0,8
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)

Download

DXF 2D
 - 62613.dxf
 Montaggi
 - M45_Q45.pdf

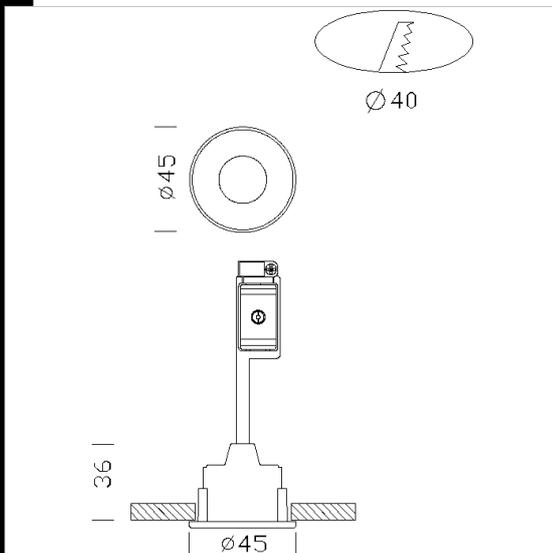

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22062664-00	CLD S+L	0.12	LED-414lm-3000K-24°-CRI 80	4 W	CROMATO
22062672-00	CLD S+L	0.12	LED-414lm-3000K-24°-CRI 80	4 W	ARGENTO
22062613-00	CLD S+L	0.12	LED-414lm-3000K-24°-CRI 80	4 W	BIANCO

Accessori



- Alimentatore LED 700mA



- Alimentatore LED 350mA

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.