


## Luna 1 - LED 4000K

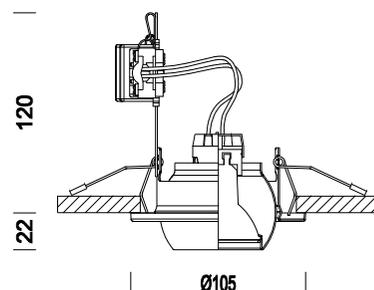

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
22063012-00	CLD S+L	0.30	bianco	0x0x120 Ø102	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22063073-00	CLD S+L	0.30	argento met.	0x0x120 Ø102	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22063064-00	CLD S+L	0.30	cromato	0x0x120 Ø102	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22063095-00	CLD S+L	0.30	oro	0x0x120 Ø102	POWERLED white-650lm-3000K-25°

Serie di faretti da incasso orientabili e di altezza contenuta, ideali quindi nell'installazione di controsoffittature basse o mensole espositive. Sono estremamente semplici da installare.

Corpo: In pressofusione di zama con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. Completa di molle per l'incasso.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e oro subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Cablaggio: Con trasformatore da acquistare a parte.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Con 1 modulo tritico 3X2.5w - 4000K - 650lm@700mA - 25°

Acquistare un trasformatore a parte cod. 22090837-00 (max 4 faretti - 350mA)