
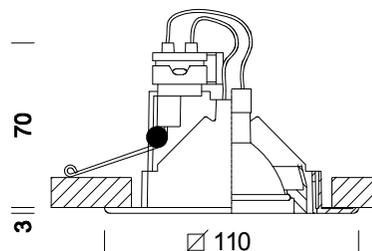


## Lem - LED 7W - DIMM - 220-240V

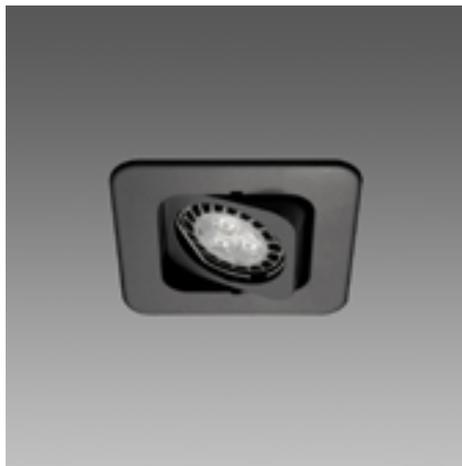

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22064810-00	CLD CELL	0.50	bianco	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064830-00	CLD CELL	0.50	nero	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064860-00	CLD CELL	0.50	cromato	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064880-00	CLD CELL	0.50	oro	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064890-00	CLD CELL	0.50	ott. Lucido	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°

Serie di faretti da incasso orientabili e di altezza contenuta, ideali quindi nell'installazione di controsoffittature basse o mensole espositive. Sono estremamente semplici da installare.

Corpo: In pressofusione di zama con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. Completa di molle per l'incasso.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.