



Download

DXF 2D
- 65070.dxf




Micro 1 LED

Faretti da incasso di piccolissime dimensioni ideali per l'installazione su superfici con spessore ridotto e in condizioni di minimo ingombro verso le parti alte. Quindi adatti nell'applicazione d'arredo, mobili, cucine, mensole.

Corpo: In alluminio

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

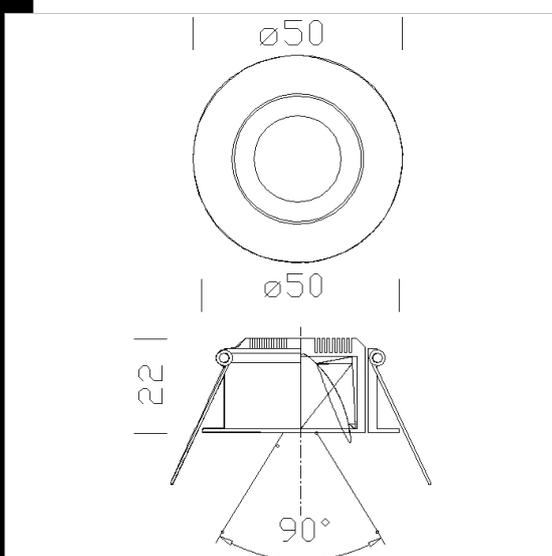

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22065030-00	CLD S+L	0,10	LED 2.5W white		110lm-3000K-40°	NERO
22065032-00	CLD S+L	0,12	LED 2.5W white		130lm-4000K-40°	NERO
22065034-00	CLD S+L	0,12	LED 2.5W white		160lm-6000k-40°	NERO
22065070-00	CLD S+L	0,07	LED 2.5W white		110lm-3000K-40°	SATINATO
22065072-00	CLD S+L	0,10	LED 2.5W white		130lm-4000K-40°	SATINATO
22065074-00	CLD S+L	0,07	LED 2.5W white		160lm-6000k-40°	SATINATO

Accessori



- Alimentatore LED 700mA