


Mini Square - DIMM

Corpo: in alluminio pressofuso con dissipatore. Riflettore: In policarbonato metallizzato. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50) Fattore di potenza: >0,9 LED COB 10W - 900lm - 3000K - CRI 92 - Tot13W
LED COB 10W - 900lm - 4000K - CRI 92 - Tot13W Elevata resa luminosa (CRI 92) con ottica schermata antiabbagliamento.

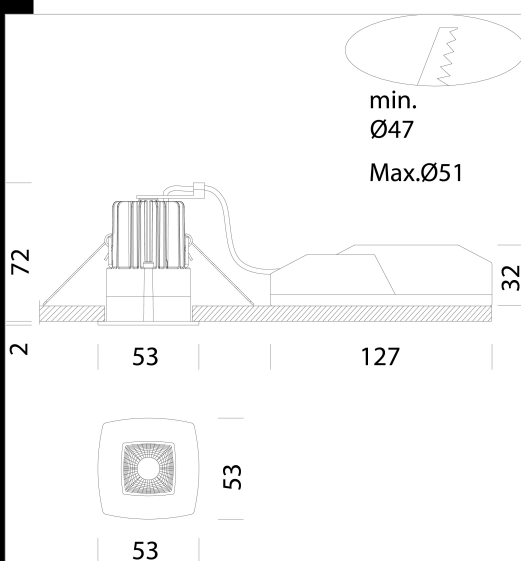

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22065210 -00	CLD CELL-D	0,20	LED COB 10W		900lm-3000K-CRI 92	BIANCO
22065211-00	CLD CELL-D	0,23	LED COB 10W		900lm-4000K-CRI 92	BIANCO

v.a. IP20	HOTEL ★ ★ ★	CLD CELL
CE		U.V.
	DIMM	Colour quality
v.l. IP40	IK07	RG0

Download

DXF 2D
- minisquare.dxf