

Mini Square

Nasce una nuova gamma di faretto a Led da incasso, fissi di piccole dimensioni, gli apparecchi Minisquare costituiscono la più idonea soluzione nel caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.

Corpo: in alluminio pressofuso con dissipatore.


Riflettore: In policarbonato metallizzato.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).


Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Elevata resa luminosa (CRI 92) con ottica schermata antiabbagliamento UGR>19

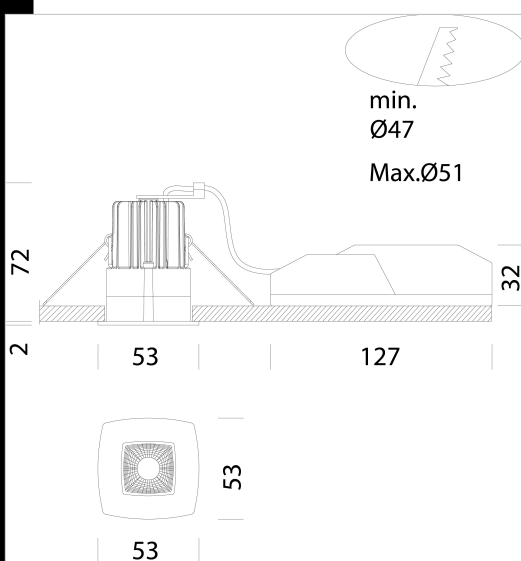

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22065210-00	CLD-DI	0.23	LED COB-900lm-3000K-48°-CRI 92	11 W	BIANCO
22065211-00	CLD-DI	0.20	LED COB-984lm-4000K-48°-CRI 92	11 W	BIANCO
22065210-1241	CLD-D-D	0.28	LED COB-900lm-3000K-48°-CRI 92	11 W	BIANCO
22065211-1241	CLD-D-D	0.27	LED COB-984lm-4000K-48°-CRI 92	11 W	BIANCO

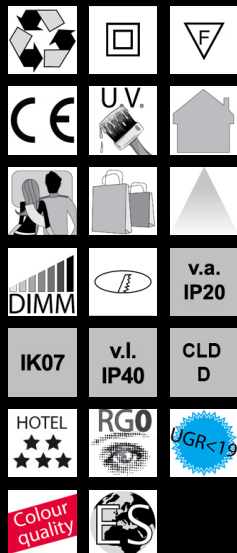

Download

DXF 2D
- minisquare.dxf

Montaggi
- MINISQUARE-ISPOTCOMFORT
rev2.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.