


Trial LED - COB

CORPO: In alluminio estruso in Lega 6060 con testate di chiusura in lastra di acciaio sp.1,5mm.
Telaio: da incasso stampato in alluminio pressofuso con inglobate staffe per ancoraggio su controsoffitti. Viteria in Acciaio Inox AISI 304.
SCHERMO: In Vetro temprato trasparente sp. 5mm resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1: 2001).
RIFLETTORE: In alluminio puro 99.99 bright-diffuse sp.0,5mm con riflettanza totale >=93.
VERNICIATURA: Primo passaggio ad immersione per cataforesi epossidica grigia resistente alla corrosione e alla nebbia salina. Secondo passaggio di finitura con resina acrilica di colore BIANCA stabilizzata ai raggi UV.
CABLAGGIO: Con Driver IP65 220-240V 50/60Hz con potenza totale di sistema:
 LED COB 36W - 5400lm - 4000K - CRI 92
 LED COB 49W - 6900lm - 4000K - CRI 92
 LED COB 63W - 8300lm - 4000K - CRI 92
 LED COB 77W - 9650lm - 4000K - CRI 92
 Di serie connettore stagno 3P per il collegamento alla linea di alimentazione (220-240V) con sezione dei conduttori ammessa max. 2,5mmq e connettore stagno 2P per il collegamento per alimentazione LED (+/-) con sezione dei conduttori ammessa max. 4mmq.
 Classe di isolamento I e grado di protezione IP54-IK08 secondo le EN 60598-1.
 Ciclo di vita dell'intero apparecchio >=50.000h
 Spessore di serraggio su controsoffitto min. 5mm max. 40mm.
 Fattore di potenza: >0,97
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download
 DXF 2D
 - trialed.dxf

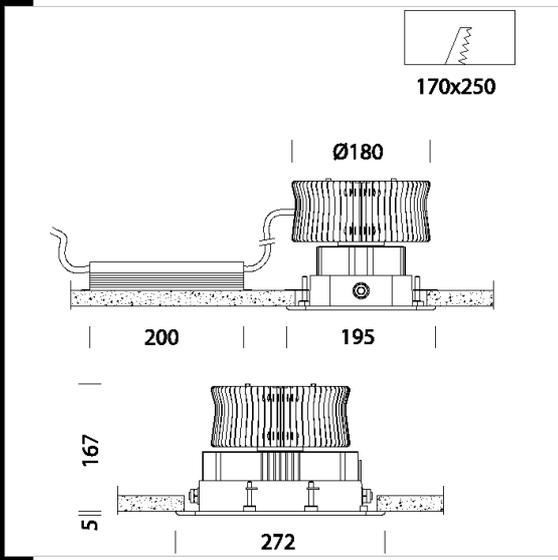

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22065415-00	CLD CELL	3,45	LED COB 36W		5400lm-4000K-CRI 92	BIANCO
22065412-00	CLD CELL	3,45	LED COB 49W		6900lm-4000K-CRI 92	BIANCO
22065411-00	CLD CELL	3,25	LED COB CREE 63W		7600lm-4000K-CRI 92	BIANCO
22065410-00	CLD CELL	4,58	LED COB 77W		9650lm-4000K-CRI 92	BIANCO

Accessori

- Supporto angolare
- Adattatore universale +
- Morsetto
- Vetro ricambio Trial-One
- Basetta
- Frangiluce