

Jet 140 - IP44 - MATT

Corpo: faretto fisso in alluminio pressofuso con molle per incasso. Riflettore: in alluminio satinato antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa. Schermo: in materiale plastico opale antiabbagliamento.

Installazione: I faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione IP44 secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

diam. incasso Ø 120/138mm

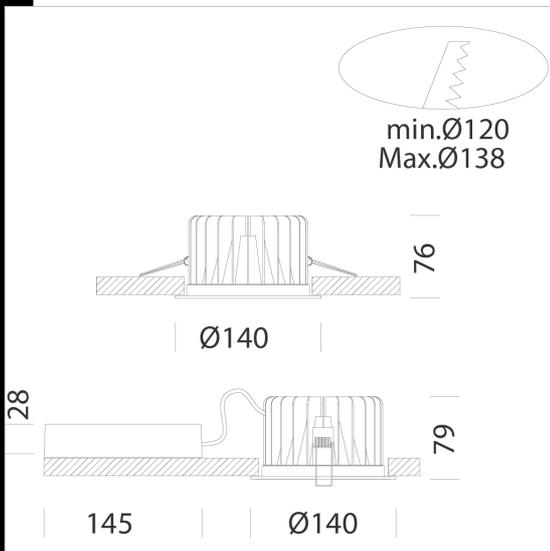

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22065910-00	CLD	0.63	LED COB-2079lm-4000K-CRI>80	23 W	BIANCO
22065910-1241	CLD-D-D	0.69	LED COB-2079lm-4000K-CRI>80	23 W	BIANCO
22065910-39	CLD	0.60	LED COB-1933lm-3000K-CRI>80	23 W	BIANCO
22065910-3941	CLD-D-D	0.68	LED COB-1933lm-3000K-CRI>80	23 W	BIANCO

Accessori



- EM Kit Q



Download

DXF 2D
- JET_140 MATT.dxf

Montaggi
- JET_IP44_rev2.pdf

BIM
- Jet 140 - IP44 - MATT -
20200716.zip

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.