




#### Download

DXF 2D  
- JET\_180 MATT.dxf

Montaggi  
- JET\_IP44 rev2.pdf

BIM  
- Jet 180 - IP44 - MATT -  
20200716.zip

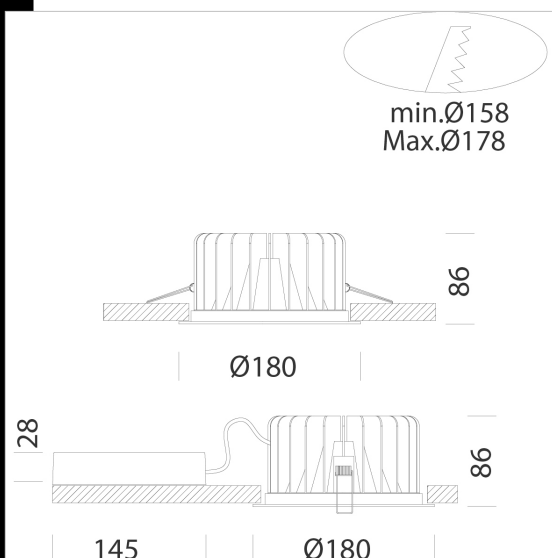

#### Jet 180 - IP44 - MATT

Corpo: faretto fisso in alluminio pressofuso con molle per incasso. Riflettore: in alluminio satinato antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa. Schermo: in materiale plastico opale antiabbagliamento. Installazione: I faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione IP44 secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

diam. incasso 158/178mm

| Codice        | Cablaggio    | Kg   | Lumen Output-K-CRI          | WTot | Colore |
|---------------|--------------|------|-----------------------------|------|--------|
| 22065912-00   | CLD CELL     | 1.03 | LED COB-3380lm-4000K-CRI 80 | 32 W | BIANCO |
| 22065912-09   | CLD CELL-E   | 1.00 | LED COB-3380lm-4000K-CRI 80 | 32 W | BIANCO |
| 22065912-1241 | CLD CELL-D-D | 1.07 | LED COB-3380lm-4000K-CRI 80 | 32 W | BIANCO |
| 22065912-39   | CLD CELL     | 1.04 | LED COB-3143lm-3000K-CRI 80 | 32 W | BIANCO |
| 22065912-0928 | CLD CELL-E   | 1.00 | LED COB-3143lm-3000K-CRI 80 | 32 W | BIANCO |
| 22065912-3941 | CLD CELL-D-D | 1.06 | LED COB-3143lm-3000K-CRI 80 | 32 W | BIANCO |

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.