


Sirio - POWERLED 7W - 220-240V - DIMM - Home

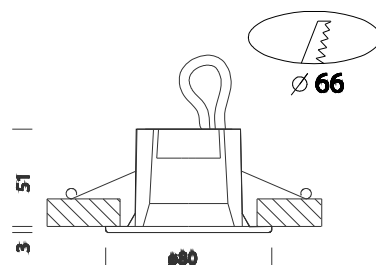

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22066112-00	CLD CELL-D	0.20	bianco	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066172-00	CLD CELL-D	0.20	argento met.	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066132-00	CLD CELL-D	0.20	nero	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066162-00	CLD CELL-D	0.20	cromato	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066182-00	CLD CELL-D	0.20	oro	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066192-00	CLD CELL-D	0.20	ott. Lucido	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066114-00	CLD CELL-D	0.20	bianco	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066174-00	CLD CELL-D	0.20	argento met.	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066134-00	CLD CELL-D	0.20	nero	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066164-00	CLD CELL-D	0.20	cromato	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066184-00	CLD CELL-D	0.20	oro	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066194-00	CLD CELL-D	0.20	ott. Lucido	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°

Corpo: In pressofusione di zama

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h