


Eco Sirio

Corpo: In pressofusione di zama
 Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Fattore di potenza: 0,8
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.



Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22066114-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	BIANCO
22066174-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ARGENTO
22066134-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	NERO
22066164-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	CROMATO
22066184-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ORO
22066194-00	CLD CELL	0.22	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ORO

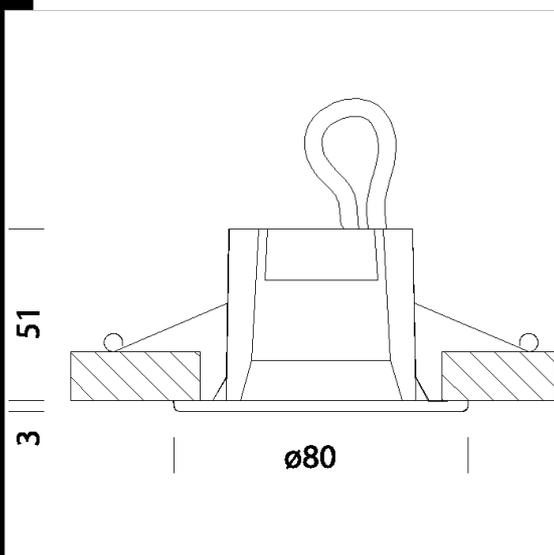

Download

DXF 2D
 - sirio.dxf

Montaggi
 - ECO_SIRIO rev0.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.