


Deimos LED Sharp 7W - performance - 220-240V

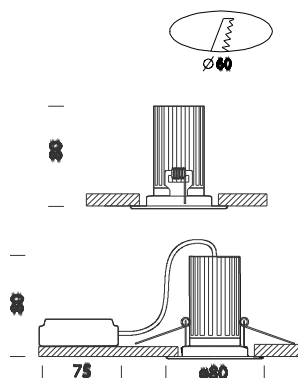

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22066210-00	CLD CELL-D	0.20	bianco	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066270-00	CLD CELL-D	0.20	argento met.	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066230-00	CLD CELL-D	0.20	nero	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066260-00	CLD CELL-D	0.20	cromato	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066290-00	CLD CELL-D	0.20	ott. Lucido	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066210-09	CLD CELLDE	0.50	bianco	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066270-09	CLD CELLDE	0.50	argento met.	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066230-09	CLD CELLDE	0.50	nero	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066260-09	CLD CELLDE	0.50	cromato	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80

Faretti da incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità prezzo

Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.

Corpo: In lamiera d'acciaio.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED 7W - 230V - 700lm - 3000k - CRI 80 - 50000h

Fattore di potenza: ≥0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)