
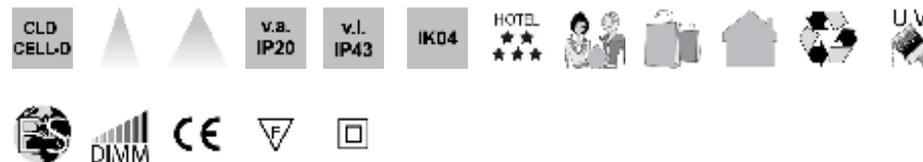


Deimos LED 7W - 220-240V DIMM

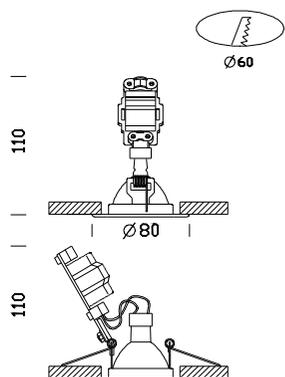

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22066214-00	CLD CELL-D	0.20	bianco	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066274-00	CLD CELL-D	0.20	argento met.	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066234-00	CLD CELL-D	0.20	nero	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066264-00	CLD CELL-D	0.20	cromato	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066284-00	CLD CELL-D	0.20	ott. Lucido	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066215-00	CLD CELL-D	0.20	bianco	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066275-00	CLD CELL-D	0.20	argento met.	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066235-00	CLD CELL-D	0.20	nero	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066265-00	CLD CELL-D	0.20	cromato	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066285-00	CLD CELL-D	0.20	ott. Lucido	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°

Faretti da incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità prezzo

Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.

Corpo: In lamiera d'acciaio.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h