


Sun T - DIMM CRI97

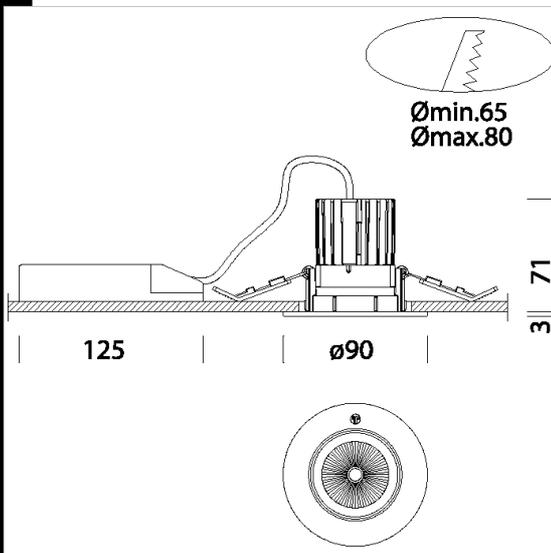

Nuovi faretti da incasso orientabili per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero. Questi faretti di ultima generazione soddisfano in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente cambiato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo comfort visivo, e questo implica dare alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita.

Nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale, attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati in grado di rendere subito riconoscibile il proprio brand.

Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.

Ecco perché è nato Sun color

Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle.

Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.

Lente: Stampata ad iniezione in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.

Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

- Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene DIM IGBT)

Dissipatore: Passivo, stampato in alluminio pressofuso con scarichi laterali, per una maggiore circolazione del calore, in modo tale da garantire una maggiore durata del modulo

LED 3000K - 800lm - 12.5W - 38/50° - CRI97

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Fattore di potenza: 0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 50%: 50000h (L70B50)

Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'80% di risparmio

diam. incasso 65/80mm

HOTEL ☆☆☆	Recycling	□
△	CE	♻️
UV.	House	A+B=
People	Shopping	People
Medical	Triangle	Triangle
Dimm	Colour quality	
IK04	v.l. IP40	CLD CELL-D
v.a. IP20	RG0	20°

Download

DXF 2D
- sunt.dxf

Montaggi
- sun.pdf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22066314-00	CLD CELL-DI	0,35	LED white 12,5W	-	800lm-3000K - 38°-CRI 97	BIANCO
22066314-12	CLD CELL-D	0,35	LED white 12,5W	-	800lm-3000K - 38°-CRI 97	BIANCO
22066315-12	CLD CELL-D	0,37	LED white 12,5W	-	800lm-3000K - 50°-CRI 97	BIANCO
22066315-00	CLD CELL-DI	0,30	LED white 12,5W	-	800lm-3000K - 50°-CRI 97	BIANCO