


Low glare 3 - quadro - DIMM

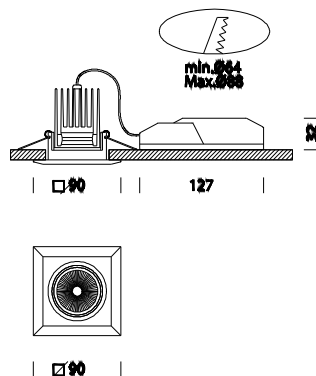

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22066811-00	CLD CELL-D	0.30	bianco	90x90x73	8	LED 8W-800lm-3000K - 38°-CRI 83
22066871-00	CLD CELL-D	0.30	alluminio	90x90x73	8	LED 8W-800lm-3000K - 38°-CRI 83

Low Glare rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione.

Con i LED di ultima generazione da 7W si può arrivare ad un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una durata di vita che arriva a 40mila ore, garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso.

L'elevata qualità dei faretti Lowglare è garantita anche da temperature di colore specifiche (3.000K, 4.000K, 2.500K, 5.600K e 13.000K) e ottiche schermate antiabbagliamento. Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle.

Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.

Ideale nella sostituzione di prodotti esistenti senza modificare i fori precedenti.

- Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene)

- Interamente assemblato e pronto da installare

Possibilità di installazione in un foro minimo di Ø64 ad un massimo di Ø88

Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'80% di risparmio

LED 8W - 230V - 800lm - 3000k - CRI 83 - 40000h

Fattore di potenza: ≥0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40000h (L70B50)