


Fénix Q - MASTERLED

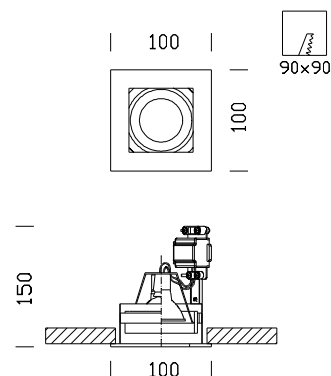

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
22066911-00	CLD S+L	0.30	bianco	100x100x150	MASTERLED 10W-GU5.3-1920cd-3000K-24°

Faretto da incasso orientabile di ridotte dimensioni.

Ideali per essere installati in negozi, showroom o sale esposizioni.

Corpo: In lamiera d'acciaio.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

MASTERLED: Dimmerabile, particolarmente adatto alle aree destinate al pubblico quali reception, atrii, corridoi, scale, dove la luce rimane costantemente accesa, durata 40.000h, risparmio energetico 80% se confrontato con ALO 35W.

Con MASTERLED 7W - 3000K - 1920cd - 24°