
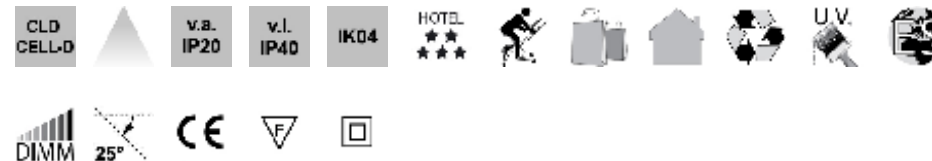


Low glare 9 - anello - DIMM

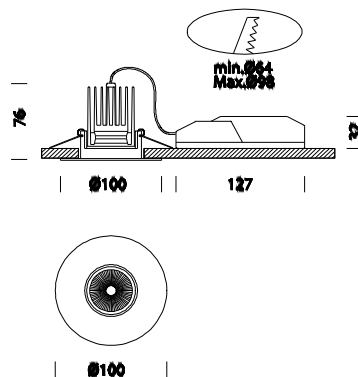

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22067110-00	CLD CELL-D	0.40	bianco	0x0x55 Ø100	8	LED 8W-800lm-3000K - 38°-CRI 83
22067170-00	CLD CELL-D	0.40	argento met.	0x0x55 Ø100	8	LED 8W-800lm-3000K - 38°-CRI 83
22067160-00	CLD CELL-D	0.40	cromato	0x0x55 Ø100	8	LED 8W-800lm-3000K - 38°-CRI 83
22067180-00	CLD CELL-D	0.40	bronzo	0x0x55 Ø100	8	LED 8W-800lm-3000K - 38°-CRI 83

Low Glare rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso (in due dimensioni e forme tonda e quadra). I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione.

Con i LED di ultima generazione da 7W si può arrivare ad un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una durata di vita che arriva a 40mila ore, garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso.

Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle.

Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.

Ideale nella sostituzione di prodotti esistenti senza modificare i fori precedenti.

Possibilità di installazione in un foro minimo di Ø64 ad un massimo di Ø98

- Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene)

- Interamente assemblato e pronto da installare

LED 8W - 230V - 800lm - 3000k - CRI 83 - 40000h

Fattore di potenza: ≥0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40000h (L70B50)