



Download

DXF 2D
- logan.dxf

Montaggi
- logan.pdf



Logan LED

Fosnova offre un'ampia gamma di apparecchi da incasso realizzati per rispondere alle sempre maggiori richieste di illuminazione per i centri commerciali, i negozi ed i musei. I design differenti e le caratteristiche specifiche di ogni apparecchio permettono di soddisfare le molteplici esigenze di ogni singolo contesto.

A far parte di questa vasta scelta è il nuovo apparecchio orientabile Logan, dalla luce morbida e confortevole, in grado di creare ambienti piacevoli da vivere e da frequentare per lo shopping

Corpo: basculante, in alluminio pressofuso.

Riflettore: In alluminio prismaticizzato e brillantato ad alto rendimento.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

A richiesta: versione DIMM DALI.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


LED: 1150lm - 3000K - CRI 80 - 40° - DIM IGBT

LED: 1170lm - 4000K - CRI 80 - 40° - DIM IGBT

Fattore di potenza: 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

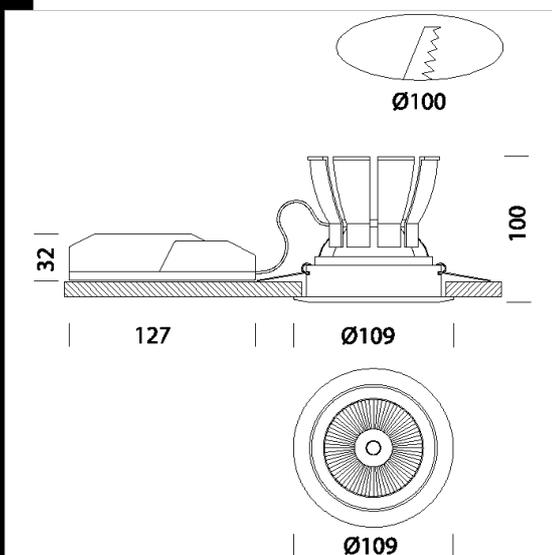

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22067810-00	CLD CELL-DI	0,45	LED COB 12W	-	1150lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22067811-00	CLD CELL-DI	0,45	LED COB 12W	-	1170lm-4000K-CRI 80	BIANCO