


iSpot Hotel 3 - DIMM

Corpo: In alluminio pressofuso.
 Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 Fattore di potenza: >0,9.
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.



Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22067910-00	CLD CELL-DI	0.42	LED COB-380lm-3000K-15°-CRI 92	10 W	BIANCO
22067911-00	CLD CELL-DI	0.43	LED COB-441lm-4000K-15°-CRI 92	10 W	BIANCO
22067910-1241	CLD CELL-D-D	0.37	LED COB-380lm-3000K-15°-CRI 92	12 W	BIANCO
22067911-1241	CLD CELL-D-D	0.45	LED COB-441lm-4000K-15°-CRI 92	10 W	BIANCO

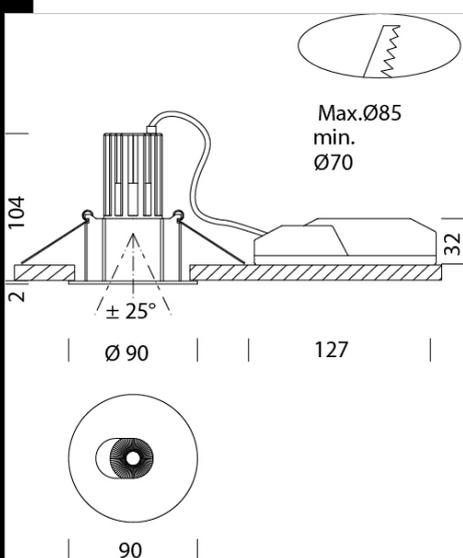

Download

DXF 2D
 - ispothotel3.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.