


## Eco Janus

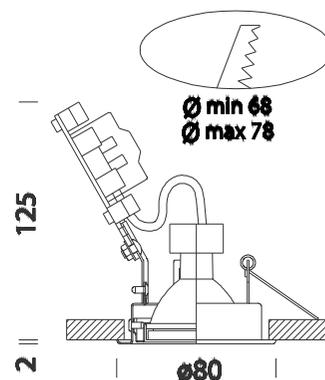

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22068110-00	CLD CELL	0.25	bianco	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80
22068170-00	CLD CELL	0.25	argento met.	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80
22068130-00	CLD CELL	0.25	nero	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80
22068160-00	CLD CELL	0.25	cromato	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80
22068190-00	CLD CELL	0.25	ott. Lucido	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80
22068111-12	CLD CELL-D	0.25	bianco	0x0x125 Ø80	7	LED white 7W-GU10-520lm-3000K - 36°-CRI 80
22068112-00	CLD CELL	0.25	bianco	0x0x125 Ø80	8	LED white 8W-GU10-600lm-3000K - 36°-CRI 80

Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni.

Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.

Corpo: In acciaio con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettieria. Completa di molle per l'incasso.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza:  $\geq 0,8$

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)