



v.a.
IP20

Download

DXF 2D
- ecojanus.dxf



Eco Janus

Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni.

Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.


Corpo: In acciaio con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. Completa di molle per l'incasso.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,8

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)

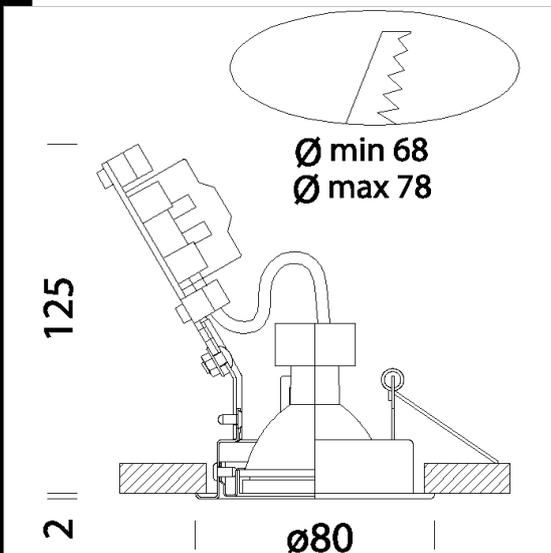

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22068110-00	CLD CELL	0,20	LED SMD 6W		500lm-3000K - 38°-CRI 80	BIANCO
22068130-00	CLD CELL	0,20	LED SMD 6W		500lm-3000K - 38°-CRI 80	NERO
22068160-00	CLD CELL	0,20	LED SMD 6W		500lm-3000K - 38°-CRI 80	CROMATO
22068170-00	CLD CELL	0,20	LED SMD 6W		500lm-3000K - 38°-CRI 80	ARGENTO
22068190-00	CLD CELL	0,20	LED SMD 6W		500lm-3000K - 38°-CRI 80	OTTONE
22068112-00	CLD CELL	0,20	LED white 8W	GU10	600lm-3000K - 36°-CRI 80	BIANCO