


Download

DXF 2D
- kosmos.dxf



Sirio

Corpo: faretto fisso in alluminio pressofuso con molle per incasso. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).

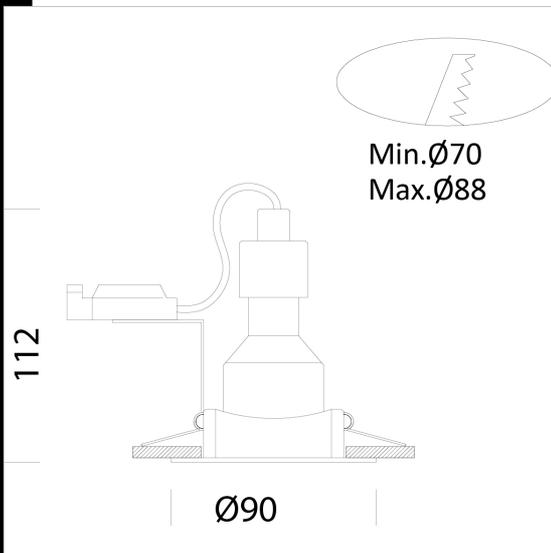

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22068715-00	CLD	0.18	LED SMD-800lm-3000K-38°-CRI 80	9 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.