



Download

DXF 2D
- boxy1.dxf

3DS
- fosnova_boxy_small.3ds

3DM
- fosnova_boxy_small.3dm

Montaggi
- BOXY rev7.pdf



Boxy small

Corpo: in alluminio

Diffusore: in policarbonato


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

LED 2580lm - 3000/4000K - CRI 80

Fattore di potenza: >0,95

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

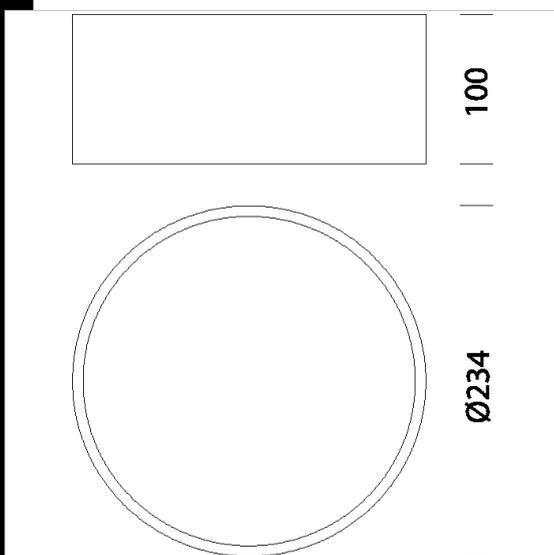

| Codice | Cablaggio | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colore |
|-------------|-----------|------|-------------------------|------|--------|
| 22069110-00 | CLD CELL | 1.70 | LED-2838lm-4000K-CRI 80 | 29 W | BIANCO |
| 22069112-00 | CLD CELL | 1.80 | LED-2554lm-3000K-CRI 80 | 29 W | BIANCO |

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.