



Boxy big

Corpo: in alluminio
 Diffusore: in policarbonato
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
 LED 3200lm - 3000/4000K - CRI 80
 Fattore di potenza: >0,95
 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)
 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

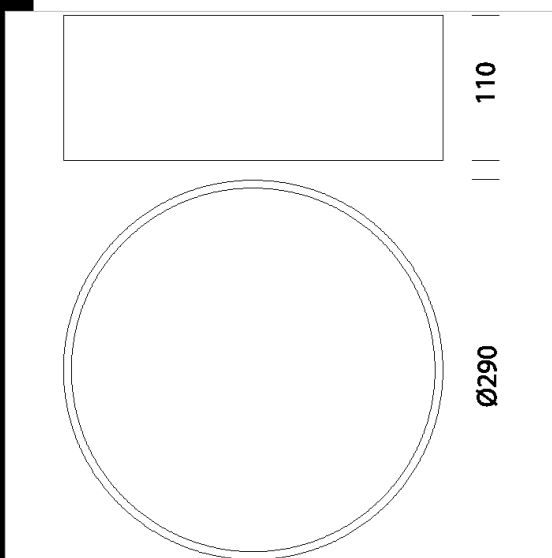

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22069111-00	CLD	2,70	LED-3520lm-4000K-CRI 80	32 W	BIANCO
22069113-00	CLD	2,51	LED-3273lm-3000K-CRI 80	33 W	BIANCO

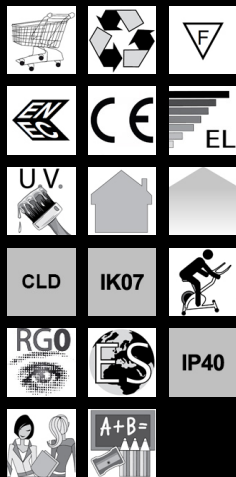

Download

- DXF 2D
- boxy2.dxf
- 3DS
- fosnova_boxy_big_3ds
- 3DM
- fosnova_boxy_big_3dm
- Montaggi
- BOXY REV9.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated