

## Argostar 2 sosp. con cavetto

La tecnologia raggiunta ha permesso la realizzazione di un faretto per l'illuminazione di interni. La sua luce diffusa consente, grazie alla particolare lavorazione del cono, un'illuminazione senza abbagliamento che ben si integra in ogni contesto architettonico.

Corpo: In materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Completo di cono diffusore in policarbonato sfera-opalino.

Portalamпада: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz cavetto 2 poli sezione 0.75 mm<sup>2</sup>.

Morsetti 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Anello colorato a parte. Con cavetto in acciaio L=1.50 cm

### Download

DXF 2D  
- 70073.dxf

Montaggi  
- argostar.pdf

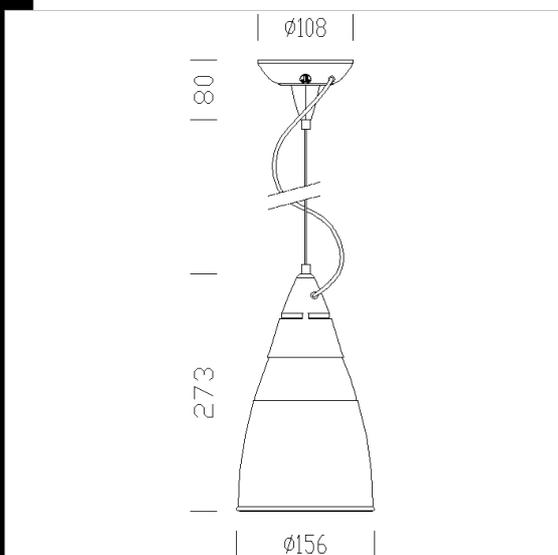

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22070073-00	S	0,62	FLC EL max23	E27	1500lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO