

Download

DXF 2D
- minighost.dxf



Minighost

CORPO: In materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Completo di cono diffusore in policarbonato

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz cavetto 2 poli sezione 0.75 mmq. Morsettiere 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mmq.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529.


Installabili su superfici normalmente infiammabili.

A richiesta

22486526-00 LED SMD - E27 - 12W - 3000K - 1200lm - CRI 80

22486509-00 LED SMD - E27 - 8W - 2700K - 600lm - CRI 80

22486501-00 LED SMD - E27 - 11W - 2700K - 800lm - CRI 80

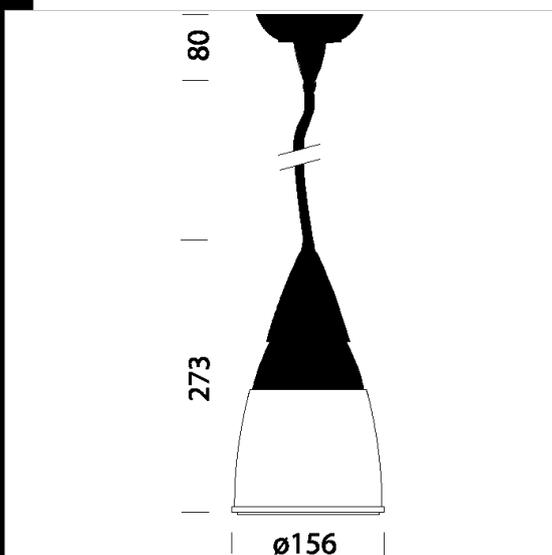

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22070076-00	CLD CELL	0.62	LED-800lm-2700K-CRI 80	9 W	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.